



RÁCORES GUILLEMINES

DESCRIPCIÓN Y USO


Los rácores simétricos Guillemín son los más utilizados en Europa en la industria alimentaria y de sólidos.

Se utiliza en diferentes campos de aplicación, tales como la aspiración y la impulsión de líquidos, pulvulentos o sólidos en la industria alimentaria, el transporte, la agricultura o la química.

Todos nuestros rácores simétricos tipo Guillemín están certificados conforme a la norma **NF E 29-572 / NF EN 14420-8**.

Para montar y desmontar los guillemines es necesario los dos medio rácores que se sitúan uno frente al otro y basta con encajar las orejas de forma manual.

VENTAJAS

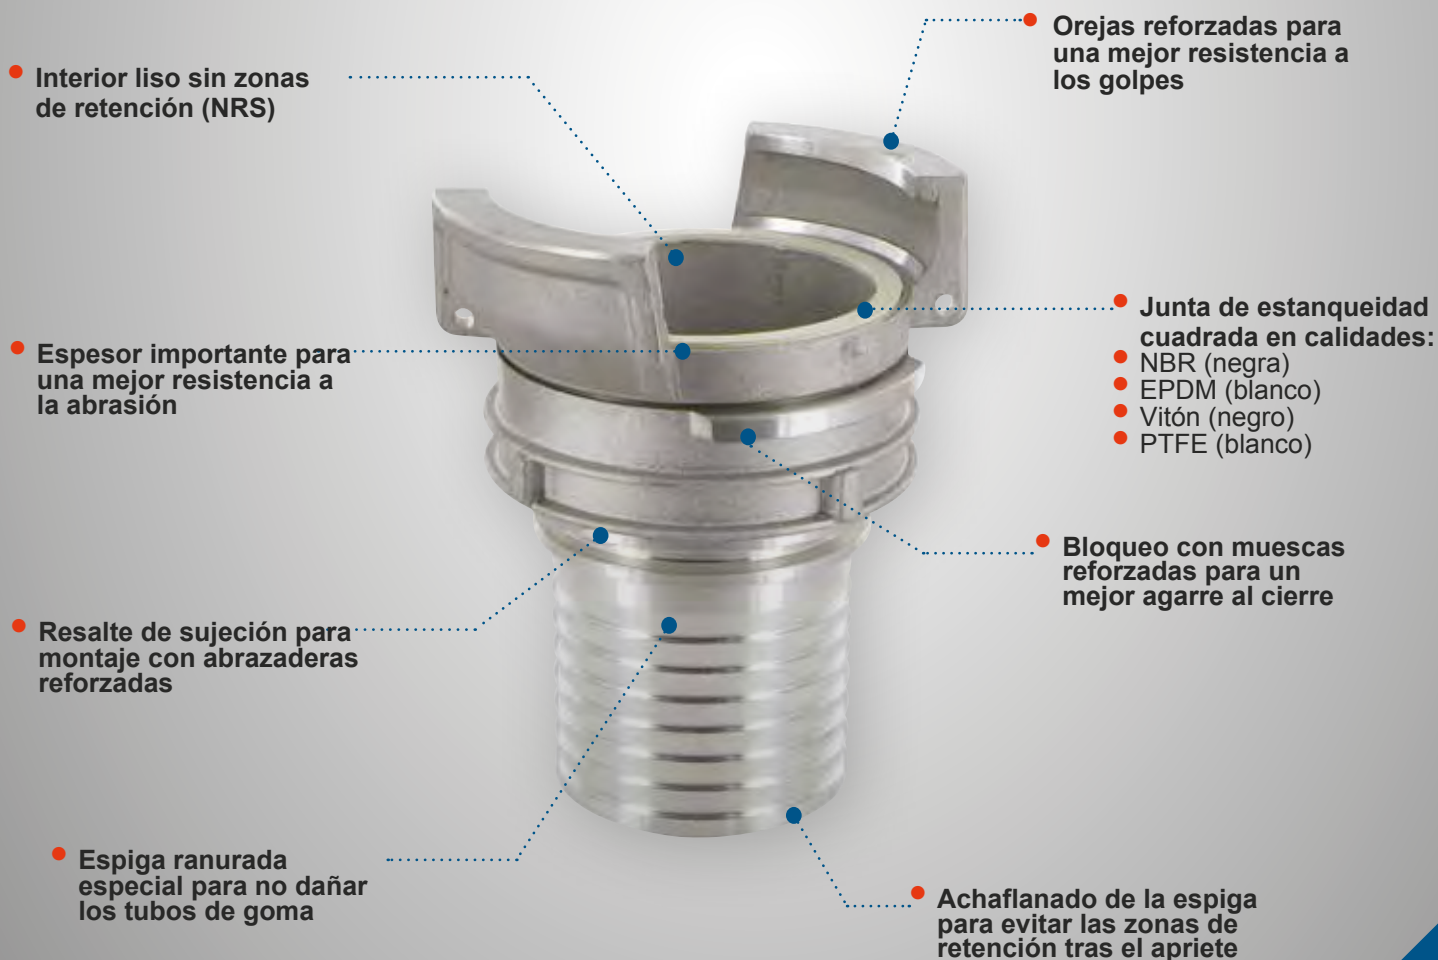



INOX

Collerette pour montage collier
demi-coquille pages 195/198 ou
pour montage pour jupe crantée
rendez-vous page 194.

Raccord Guillemín à douille annelée

Guillemín coupling with serrated hose end
Racor Guillemín para manguera

DN Raccord	DN Douille	Référence	P.U en €
DN15	20mm	GH050SS	
DN20	25mm	GH075SS	
DN25	30mm	GH100SS	
DN32	35mm	GH125SS	
DN40	40mm	GH150SS•	
"	45mm	GH150SS45	
DN50	50mm	GH200SS•	
"	55mm	GH200SS55	
DN65	65mm	GH250SS•	
"	70mm	GH250SS70	
DN80	76mm	GH300SS•	
"	81mm	GH300SS80•	
"	90mm	GH300SS90	
DN100	100mm	GH400SS•	
"	102mm	GH400SS102•	
"	110mm	GH400SS110	
DN150	152mm	GH600SS	

! Raccords avec joint NBR noir.
• Avec collerette.



INOX

Raccord Guillemín femelle BSP à verrou

Guillemín coupling with latch female thread BSP
Racor Guillemín con cierre hembra BSP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	GFL050SS	
DN20	G3/4"	GFL075SS	
DN25	G1"	GFL100SS	
DN32	G1"1/4	GFL125SS	
DN40	G1"1/2	GFL150SS	
DN50	G2"	GFL200SS	
DN65	G2"1/2	GFL250SS	
DN80	G3"	GFL300SS	
DN100	G4"	GFL400SS	
DN150	G6"	GFL600SS	

! Autres dimensions sur demande.
Raccords avec joint NBR noir.

Raccord Guillemín mâle BSP à verrou
Guillemín coupling with latch male BSP thread
 Racor Guillemín con cierre macho BSP



Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	GML050SS	
DN20	G3/4"	GML075SS	
DN25	G1"	GML100SS	
DN32	G1"1/4	GML125SS	
DN40	G1"1/2	GML150SS	
DN50	G2"	GML200SS	
DN65	G2"1/2	GML250SS	
DN80	G3"	GML300SS	
DN100	G4"	GML400SS	
DN150	G6"	GML600SS	



INOX

! Autres dimensions sur demande.
 Raccords avec joint NBR noir.

Raccord Guillemín boîte femelle BSP sans verrou
Guillemín coupling without latch female thread BSP
 Racor Guillemín sin cierre hembra BSP



Dimension	Tarudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	GF050SS	
DN20	G3/4"	GF075SS	
DN25	G1"	GF100SS	
DN32	G1"1/4	GF125SS	
DN40	G1"1/2	GF150SS	
DN50	G2"	GF200SS	
DN65	G2"1/2	GF250SS	
DN80	G3"	GF300SS	
DN100	G4"	GF400SS	



INOX

Raccord Guillemín boîte mâle BSP sans verrou
Guillemín coupling without latch male thread BSP
 Racor Guillemín sin cierre macho BSP



Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	GM050SS	
DN20	G3/4"	GM075SS	
DN25	G1"	GM100SS	
DN32	G1"1/4	GM125SS	
DN40	G1"1/2	GM150SS	
DN50	G2"	GM200SS	
DN65	G2"1/2	GM250SS	
DN80	G3"	GM300SS	
DN100	G4"	GM400SS	



INOX



INOX



Raccord Guillemín avec verrou à souder BW

Guillemín coupling with latch for welding BW
Racor Guillemín con cierre para soldar BW

DN Raccord	Dim partie à souder BW	Référence	P.U en €
DN15	21.3mm	GFL050SSBW	
DN20	26.7mm	GFL075SSBW	
DN25	33.4mm	GFL100SSBW	
DN32	42.4mm	GFL125SSBW	
DN40	48.3mm	GFL150SSBW	
DN50	60.3mm	GFL200SSBW	
DN65	76.1mm	GFL250SSBW	
DN80	88.9mm	GFL300SSBW	
DN100	114.3mm	GFL400SSBW	
DN150	152mm	GFL600SSBW	

❗ Raccords avec joint NBR noir.



INOX



Raccord Guillemín sans verrou à souder BW

Guillemín coupling without latch for welding BW
Racor Guillemín sin cierre para soldar BW

DN Raccord	Dim partie à souder BW	Référence	P.U en €
DN20	26.9mm	GF075SSBW	
DN25	33.7mm	GF100SSBW	
DN32	42.2mm	GF125SSBW	
DN40	48.3mm	GF150SSBW	
DN50	60.3mm	GF200SSBW	
DN65	76.1mm	GF250SSBW	
DN80	88.9mm	GF300SSBW	
DN100	114.3mm	GF400SSBW	



INOX



Raccord Guillemín bouchon à verrou et chaînette

Guillemín plug with locking ring and chain
Tapón Guillemín con cierre y cadena

DN	Référence	P.U en €
DN15	GBC050SS	
DN20	GBC075SS	
DN25	GBC100SS	
DN32	GBC125SS	
DN40	GBC150SS	
DN50	GBC200SS	
DN65	GBC250SS	
DN80	GBC300SS	
DN100	GBC400SS	

❗ Raccords avec joint NBR noir.

Raccord Guillemín bouchon sans verrou avec chaînette

Guillemín plug without locking ring with chain
Tapón Guillemín sin cierre con cadena



DN	Référence	P.U en €
DN40	GLC150SS	
DN50	GLC200SS	
DN65	GLC250SS	
DN80	GLC300SS	
DN100	GLC400SS	



INOX

! Raccords avec joint NBR noir.

Raccord Guillemín bouchon à poignée avec chaînette

Guillemín handled plug without locking ring, with chain
Tapón Guillemín con puñado y cadena



Dimension	Remarque	Référence	P.U en €
DN080	Joint carré	GC300SS	



INOX

! Raccords avec joint NBR noir.

Jonction Double / Réduction Guillemín

Guillemín reducers
Reducción Guillemín



Dim 1	Dim 2	Référence	P.U en €
DN32	DN25	GR125100SS	
DN40	DN20	GR15075SS	
"	DN25	GR150100SS	
"	DN32	GR150125SS	
DN50	DN25	GR200100SS	
"	DN32	GR200125SS	
"	DN40	GR200150SS	
DN65	DN40	GR250150SS	
"	DN50	GR250200SS	
DN80	DN40	GR300150SS	
"	DN50	GR300200SS	
"	DN65	GR300250SS	
DN100	DN40	GR400150SS	
"	DN50	GR400200SS	
"	DN65	GR400250SS	
"	DN80	GR400300SS	



INOX

! Raccords avec joint NBR noir.



INOX

Pour montage par collier 1/2 coquille ☎ pages 195 à 198 ou jupe crantée ou emboutie ☎ page

Femelle SMS douille annelée à collerette en inox

Female SMS serrated hose end with collar in stainless steel
SMS hembra para manguera con collar de acero inoxidable

DN Raccord	DN Douille	Référence	P.U en €
DN25	19mm	SMSHF025/019	
DN25	25mm	SMSHF025	
DN32	32mm	SMSHF032	
DN38	38mm	SMSHF038	
DN51	51mm	SMSHF050	
DN63	63,5mm	SMSHF063	
DN76	75mm	SMSHF075	
DN104	103mm	SMSHF100	



INOX

Femelle SMS douille annelée à collerette décalée en inox

Female SMS serrated hose end with collar in stainless steel - special sizes
SMS hembra para manguera con collar de acero inoxidable - dimensiones especiales

DN Raccord	DN Douille	Référence	P.U en €
DN25	19mm	SMSHF025/019	
DN50	39mm	SMSHF050/038	
DN63	51mm	SMSHF065/050	
DN76	63mm	SMSHF075-063	
DN76	70mm	SMSHF075-70	

! Autres dimensions sur demande.



INOX

↓ : Prix en baisse.

Mâle SMS douille annelée à collerette en inox

Male SMS serrated hose end with collar in stainless steel
SMS macho para manguera con collar de acero inoxidable

DN Raccord	DN Douille	Référence	P.U en €
DN25	25mm	SMSHM025•	
DN32	32mm	SMSHM032	
DN38	38mm	SMSHM038	
DN51	51mm	SMSHM050	
DN63	63,5mm	SMSHM063	
DN76	76mm	SMSHM075	
DN104	102mm	SMSHM100	

! • Existe avec douille de 19mm.

Femelle SMS douille lisse à collerette en inox
Female SMS smooth tail with collar in stainless steel
 SMS hembra caña lisa con collar de acero inoxidable



DN Raccord	DN Douille	Référence	P.U en €
DN25	25mm	SMSHF025DL	
DN32	32mm	SMSHF032DL	
DN38	38mm	SMSHF038DL	
DN50	51mm	SMSHF050DL	
DN63	63,5mm	SMSHF063DL	
DN76	76mm	SMSHF076DL	
DN104	102mm	SMSHF100DL	



INOX

Ces raccords à douille lisse sont idéaux pour ne pas blesser vos flexibles avec des tubes fragiles type PTFE, FEP, UHMWPE.

Mâle SMS douille lisse à collerette en inox
Male SMS smooth tail with collar in stainless steel
 SMS macho caña lisa con collar de acero inoxidable



DN Raccord	DN Douille	Référence	P.U en €
DN25	25mm	SMSHM025DL	
DN32	32mm	SMSHM032DL	
DN38	38mm	SMSHM038DL	
DN51	51mm	SMSHM050DL	
DN63	63,5mm	SMSHM063DL	
DN76	76mm	SMSHM075DL	
DN104	102mm	SMSHM100DL	



INOX

Ces raccords à douille lisse sont idéaux pour ne pas blesser vos flexibles avec des tubes fragiles type PTFE, FEP, UHMWPE.

Ecrou SMS en inox
Stainless steel SMS nut
 Tuerca SMS de acero inoxidable



Dimension	Référence	P.U en €
DN25	SMSE025	
DN32	SMSE032	
DN38	SMSE038	
DN51	SMSE050	
DN65	SMSE063	
DN76	SMSE075	
DN104	SMSE100	



INOX



INOX

> **Femelle DIN douille annelée à collerette en inox**
Female DIN serrated hose end with collar in stainless steel
 DIN hembra para manguera con collar de acero inoxidable

DN Raccord	DN douille	Référence
DN15	13mm	DINHf015
DN20	19mm	DINHf020
DN25	26mm	DINHf025
DN32	32mm	DINHf032
DN40	39mm	DINHf038
DN50	51mm	DINHf050
DN65	63,5mm	DINHf063
DN80	76mm	DINHf075
DN100	102mm	DINHf100
DN125	125mm	DINHf125
DN150	151mm	DINHf150

! Raccords décalés sur demande.



INOX

↓ : Prix en baisse.

> **Mâle DIN douille annelée à collerette en inox**
Male DIN serrated hose end with collar in stainless steel
 DIN macho para manguera con collar de acero inoxidable

DN Raccord	DN douille	Référence
DN20	19mm	DINHm020
DN25	26mm	DINHm025
DN32	33mm	DINHm032
DN38	39mm	DINHm038
DN51	51mm	DINHm050
DN63	63,5mm	DINHm063
DN76	76mm	DINHm075
DN104	102mm	DINHm100



INOX

> **Ecrou DIN en inox pour raccord femelle**
Stainless steel DIN nut for female coupling
 Tuerca DIN de acero inoxidable para racor hembra

Dimension	Référence
DN15	DINE015
DN20	DINE020
DN25	DINE025
DN32	DINE032
DN40	DINE038
DN50	DINE050
DN65	DINE063
DN80	DINE075
DN100	DINE100
DN125	DINE125
DN150	DINE150

Femelle DIN douille lisse à collerette en inox
Female DIN smooth tail with collar in stainless steel
 DIN hembra caña lisa con collar de acero inoxidable

DN Raccord	DN douille	Référence
DN25	26mm	DINHFO25DL
DN32	32mm	DINHFO32DL
DN38	38mm	DINHFO38DL
DN50	50mm	DINHFO50DL
DN63	64mm	DINHFO65DL
DN76	76mm	DINHFO80DL
DN104	101mm	DINHFO100DL



INOX

Mâle DIN douille lisse à collerette en inox
Male DIN smooth tail with collar in stainless steel
 DIN macho caña lisa con collar de acero inoxidable

DN Raccord	DN douille	Référence
DN25	26mm	DINHM025DL
DN32	32mm	DINHM032DL
DN38	38mm	DINHM038DL
DN50	50mm	DINHM050DL
DN63	64mm	DINHM065DL
DN76	76mm	DINHM080DL
DN104	101mm	DINHM100DL



INOX

Protection d'écrou DIN
Protection for DIN nut
 Protección de tuerca DIN

Dimension	Référence
DN25	DINEPE025
DN40	DINEPE040
DN50	DINEPE050
DN65	DINEPE065
DN80	DINEPE080



NEW NOUVEAU !

! Protection vendue sans écrou.

La protection écrou permet de protéger vos raccords lors de chutes au sol de vos tuyaux. Il protège également vos installations : sols, cuves...